

Verteiler 125

2 Kreise, 3 Kreise

INDEX
2 Kreise DN25
3 Kreise DN25

S690 006 203


S690 007 203




Die Verteiler sind für den Einsatz in Zentralheizungs-Anlagen mit Heizkörpern, Fußbodenheizung und Mischsystem konzipiert.

Das Gerät ermöglicht die Verteilung des Heizwassers auf zwei oder drei unabhängige Kreise. Die angewandte Befestigung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage des Verteilers an der Wand.

3 Kreise DN25

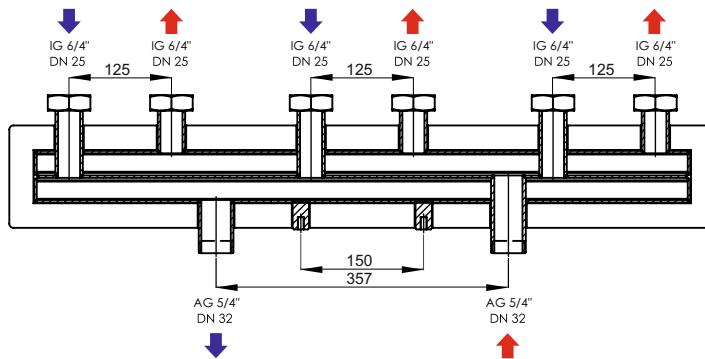

2 Kreise DN25

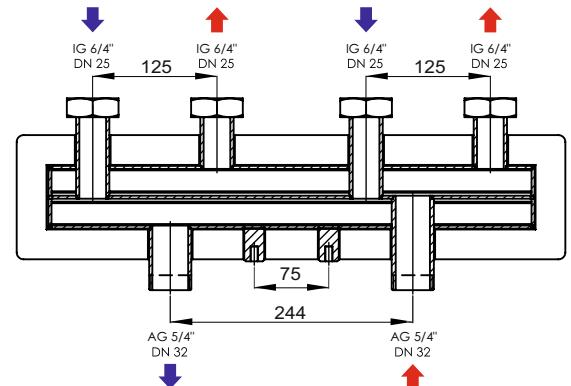

2 Kreise | 3 Kreise

Material des Verteilers	Stahl	
Mutter	Messing	
Isolierung	EPP 30mm dick	
Befestigung	M8	
Abmessungen [mm] (H/T/B)	193/137/552	193/140/862
Gewicht [kg]	6,05	8,49
Max. Betriebstemperatur	110°C	
Max. Betriebsdruck	6 bar	
Max. Leistung ($\Delta T=20K$) [kW]	4	
Max. Durchfluss [m^3/h]	2,3	
ANSCHLÜSSE		
Kesselseite	AG 5/4"	
Heizkreisseite	IG 6/4"	